




<b>Döküman kodu</b>	Y06
<b>Revizyon no</b>	01
<b>Revizyon tarihi</b>	20.11.2014
<b>Yayın tarihi</b>	22.07.2014
<b>Sayfa no</b>	1

## PASLANMAZ KANAL IZGARA VE ÜST TAVASI

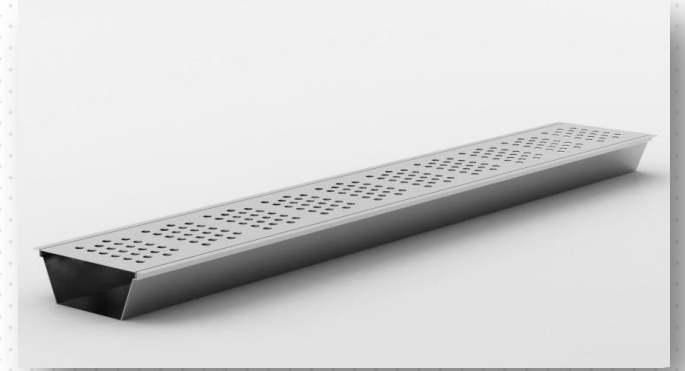

**KULLANIM YERİ:** 1.SINIF MEZBAHALAR

**KALİTE:** 304 KALİTE PASLANMAZ

### MAKİNA ÖZELLİKLERİ

#### A. KONU

Kesimhane, et işleme ve sakadat mahalinde pis su artıklarının aktarılmasında kullanılır.

#### B. ÖZELLİKLER:

- Kesimhane, Et işleme ve sakadat mahalli ile koridorlara 304 kalite paslanmaz sacdan kanallar yapılacak ve kanal üzerine delikli sac kapak konulacaktır.
- Kanal genişliği 300 mm. olacaktır. Derinliği, en az 20 mm den başlayacak kanala verilecek eğimden dolayı 100 mm. Arasındadır.
- Belli yerlere paslanmaz boru ile pis su tesisatı bağlantılı ve alttan ve yanlardan betona ankrajlı, üst seviyesi zemine göre, alt seviyesi akıtma yerine göre %1 eğimli, ızgara kapağı genişliği 300 mm'dir.
- Kanal 2 mm AISI 304 Crom malzemedden üst kapak 3 mm AISI 304 Crom malzemedden yapılacaktır.

#### C. GENEL HUSUSLAR

- Teknik şartnamade belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- Sığır kesim tavası için 2 yıl garanti verilecektir.